



Principais características do sistema



Sustentação na base



Portas de 15 a 60 kg
(Ou peso máximo do sistema)



Sistema com rolamento



Sobreposto



Altura da Porta
Vão interno do móvel - 45mm




Para portas de
Madeira e Alumínio

Espessuras de portas . Caixa do Móvel . Trilhos (mm)

VR 200 (1 porta)

Versatile Standard


(1 Guia + 1 Amortecedor + 1 Pescador + 1 Freio)

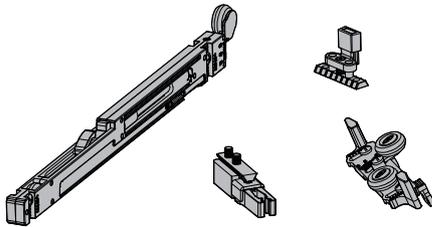

VR 300 (1 porta)

Versatile Top

(2 Amortecedores + 2 Pescadores)

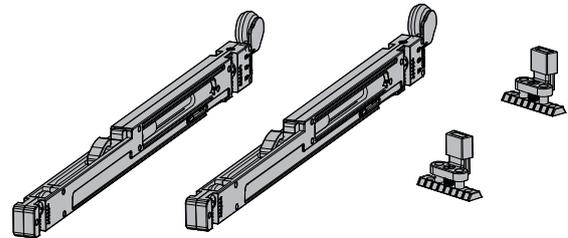

* Sistemas

Trilhos exclusivos Rometal/Perfil para o Sistema

Embutido


RO 44 (60kg)
RO 45 (50kg)
RO 46 (50kg)
RO 47 (60kg)

Sobreposto

RO 53 (60kg)
RO 54 (60kg)
RO 65 (60kg)
RB 68 E/S (60kg)


Trilhos Duplos

Superior RM-037 Inferior RM-022




Trilhos Duplos

Superior RM-036 Inferior RM-023



Trilhos Duplos

Superior RM-035 Inferior RM-034



Componentes 01 porta


IMAGEM	CÓDIGO	PEÇAS
	Amortecedor	Varia conforme o Kit
	Guia Superior	Varia conforme o Kit
	Pescador	Varia conforme o Kit
	Freio	Varia conforme o Kit
* Sistema indicado acima, com mola		2

Medidas vista lateral (mm)

Para instalação em portas de alumínio, consultar manual de montagem!

Largura mínima de portas:


700mm.

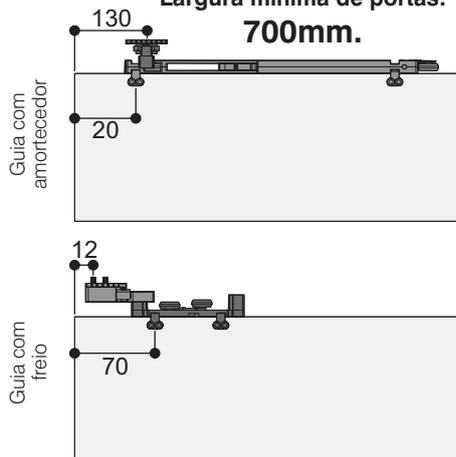

Sistema Aplicado




Regulagem da tensão da mola de amortecimento

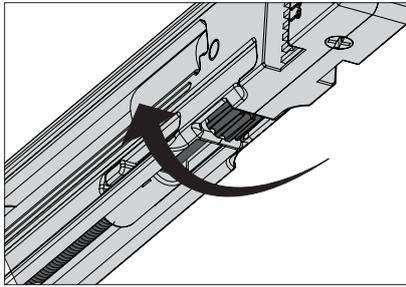


Ajuste a tensão da mola de acordo com o peso da porta


Regulagem de posicionamento do amortecedor sobre a porta

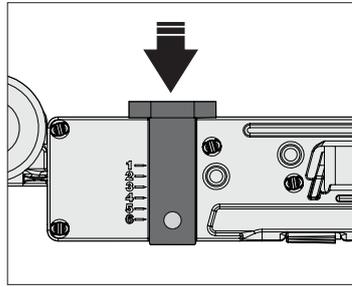


O amortecedor possui um ajuste de posicionamento para regulagem em diferentes tipos de porta

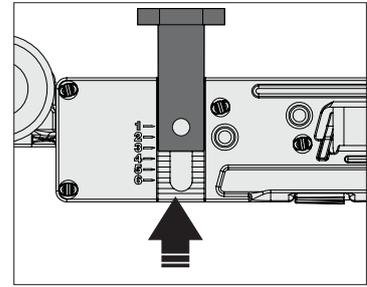


Regulagem do guia para vão interno do perfil

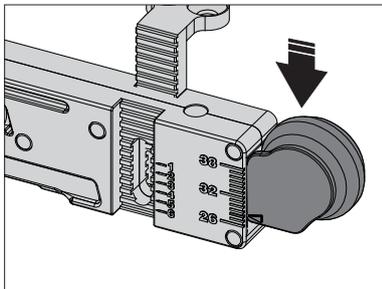

Para perfis de 28mm de vão interno

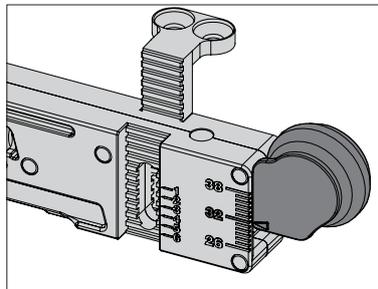

Para perfis de 32mm de vão interno

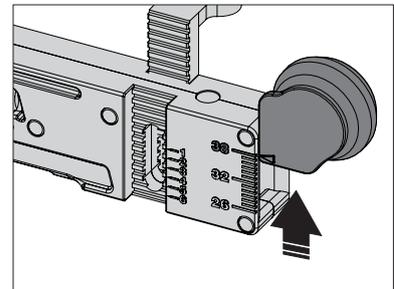

Para perfis de 38mm de vão interno

Utilização do Sistema RO 44 Embutido






Porta de 15 mm

Porta de 18 mm


Porta de 20 mm

Porta de 22 mm


Porta de 25 mm

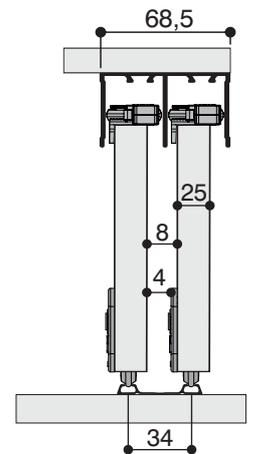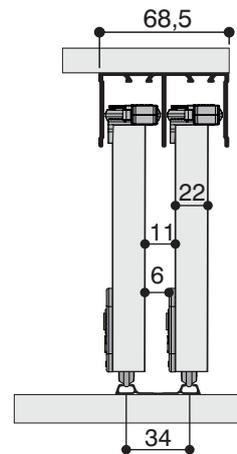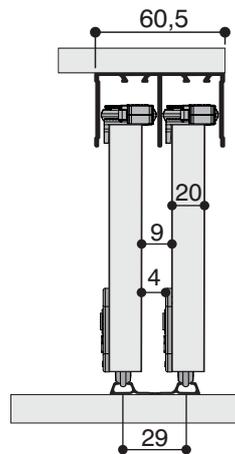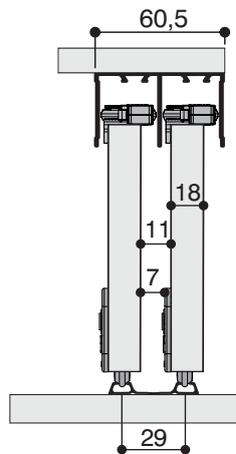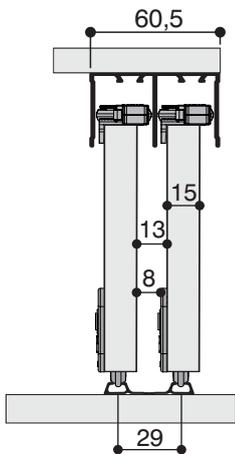


Superior (RM-037)




Inferior (RM-022)




Superior (RM-036)



Inferior (RM-023)




Utilização do Sistema RO 45 Embutido

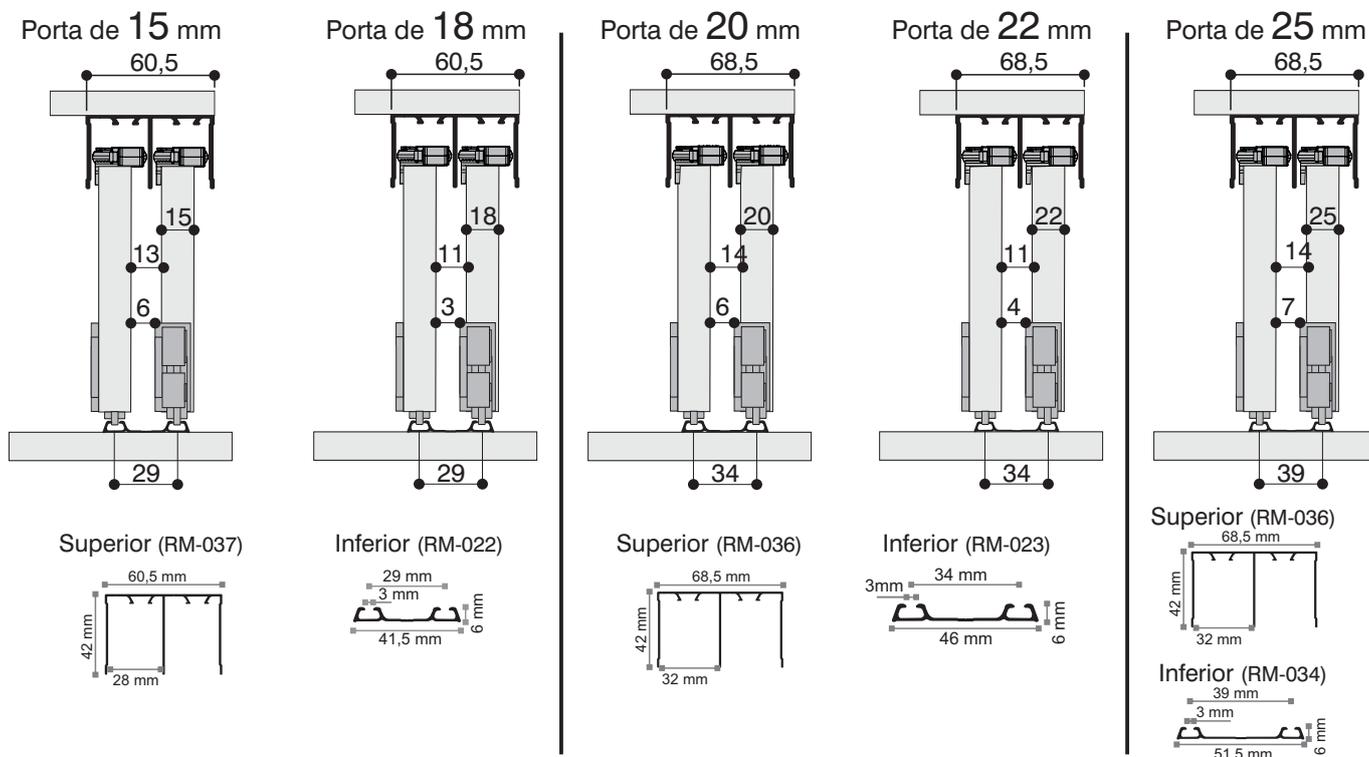


IMPORTANTE: Optando por outras composições do sistema ou espessuras de portas diferentes dos apresentados, entrar em contato com o Comercial Rometal.

Utilização do Sistema RO 46 Embutido

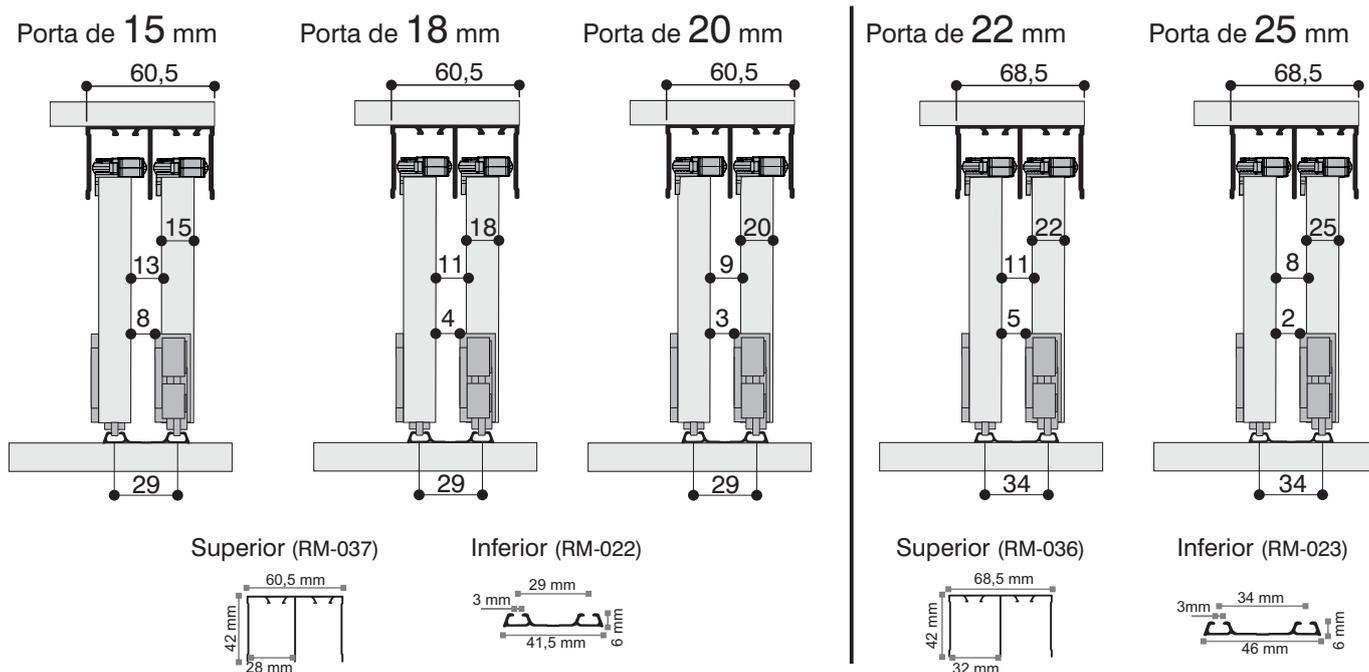


IMPORTANTE: Optando por outras composições do sistema ou espessuras de portas diferentes dos apresentados, entrar em contato com o Comercial Rometal.

Utilização do Sistema **RO 47** Embutido

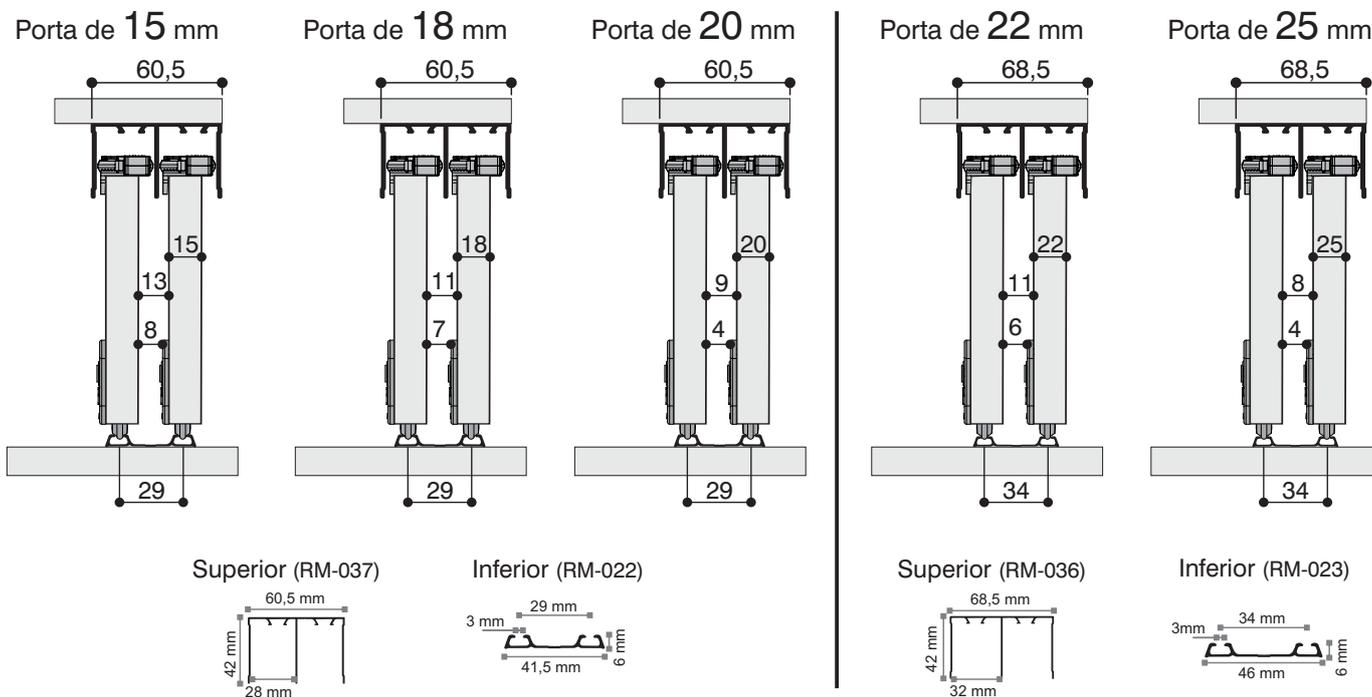


IMPORTANTE: Optando por outras composições do sistema ou espessuras de portas diferentes dos apresentados, entrar em contato com o Comercial Rometal.

Utilização do Sistema **RB 68** Embutido

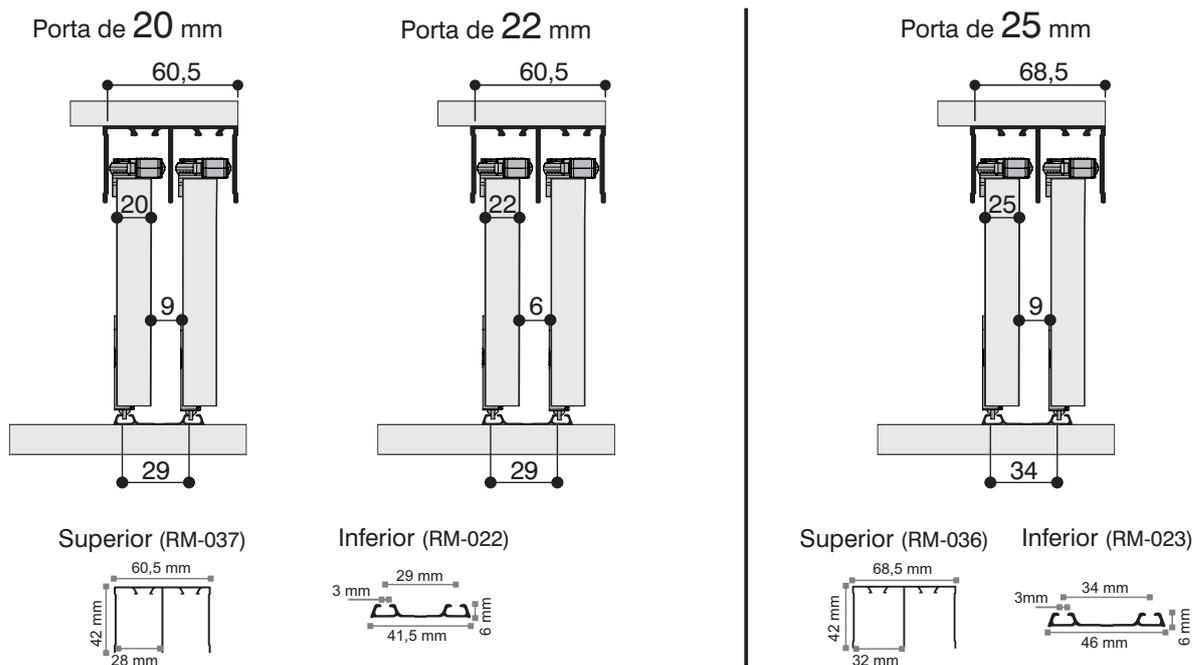


IMPORTANTE: Optando por outras composições do sistema ou espessuras de portas diferentes dos apresentados, entrar em contato com o Comercial Rometal.

Utilização do Sistema **RO 53** Sobreposto

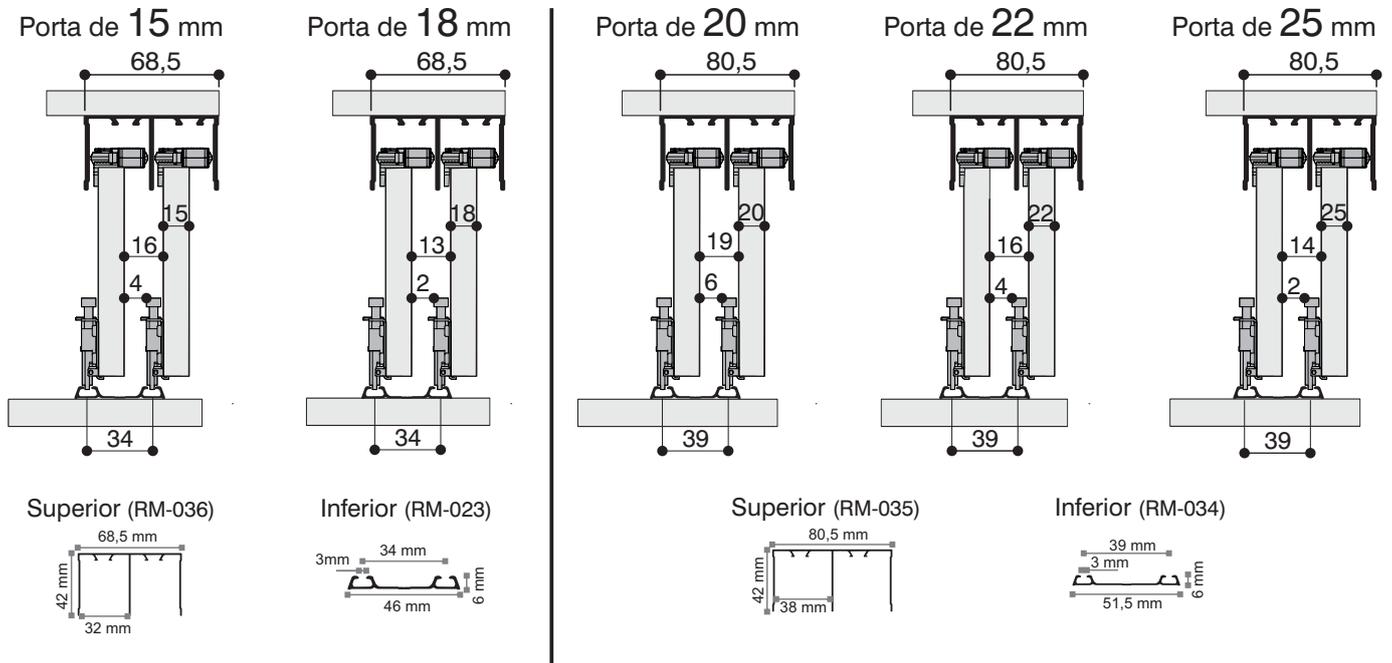


IMPORTANTE: Optando por outras composições do sistema ou espessuras de portas diferentes dos apresentados, entrar em contato com o Comercial Rometal.

Utilização dos Sistemas **RO 54** Sobreposto

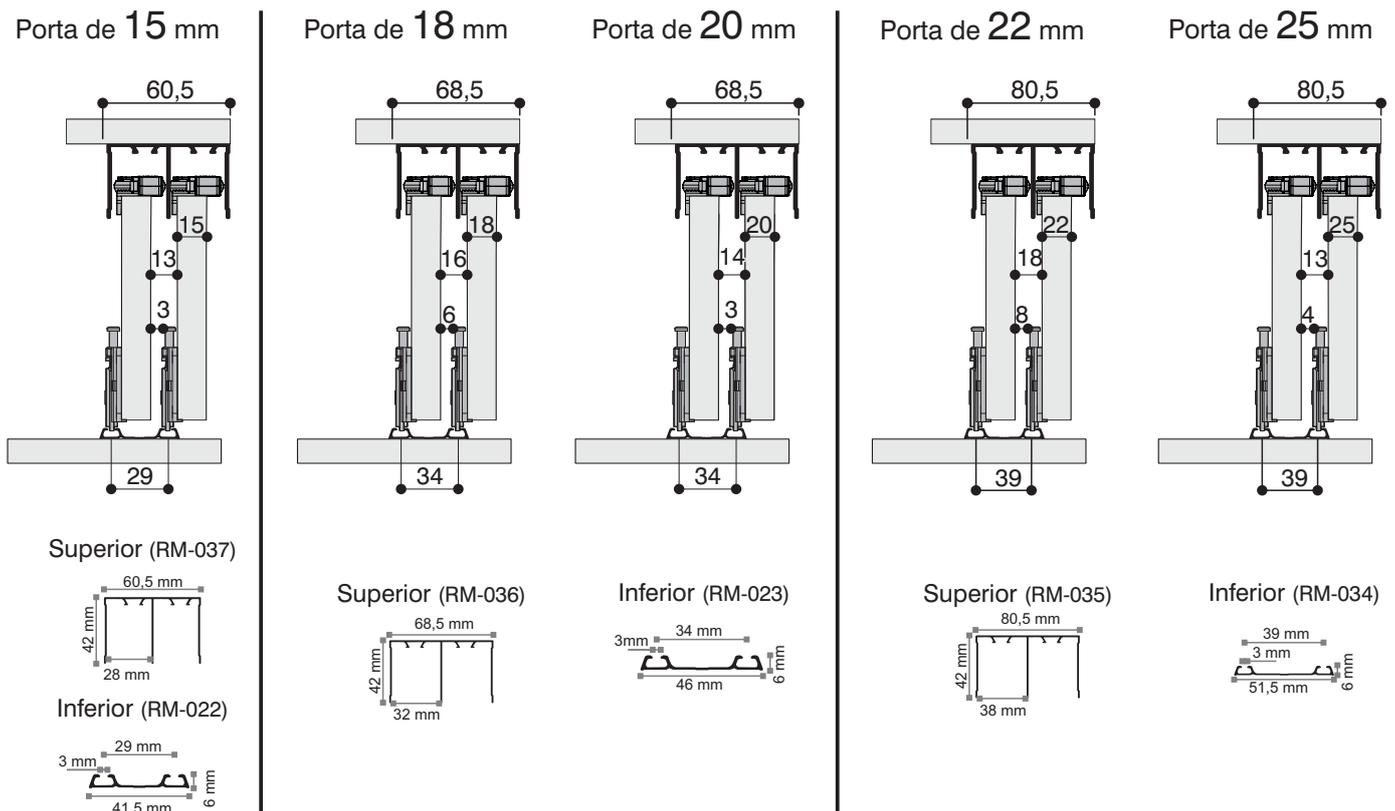

Utilização dos Sistemas RO 65 Sobreposto

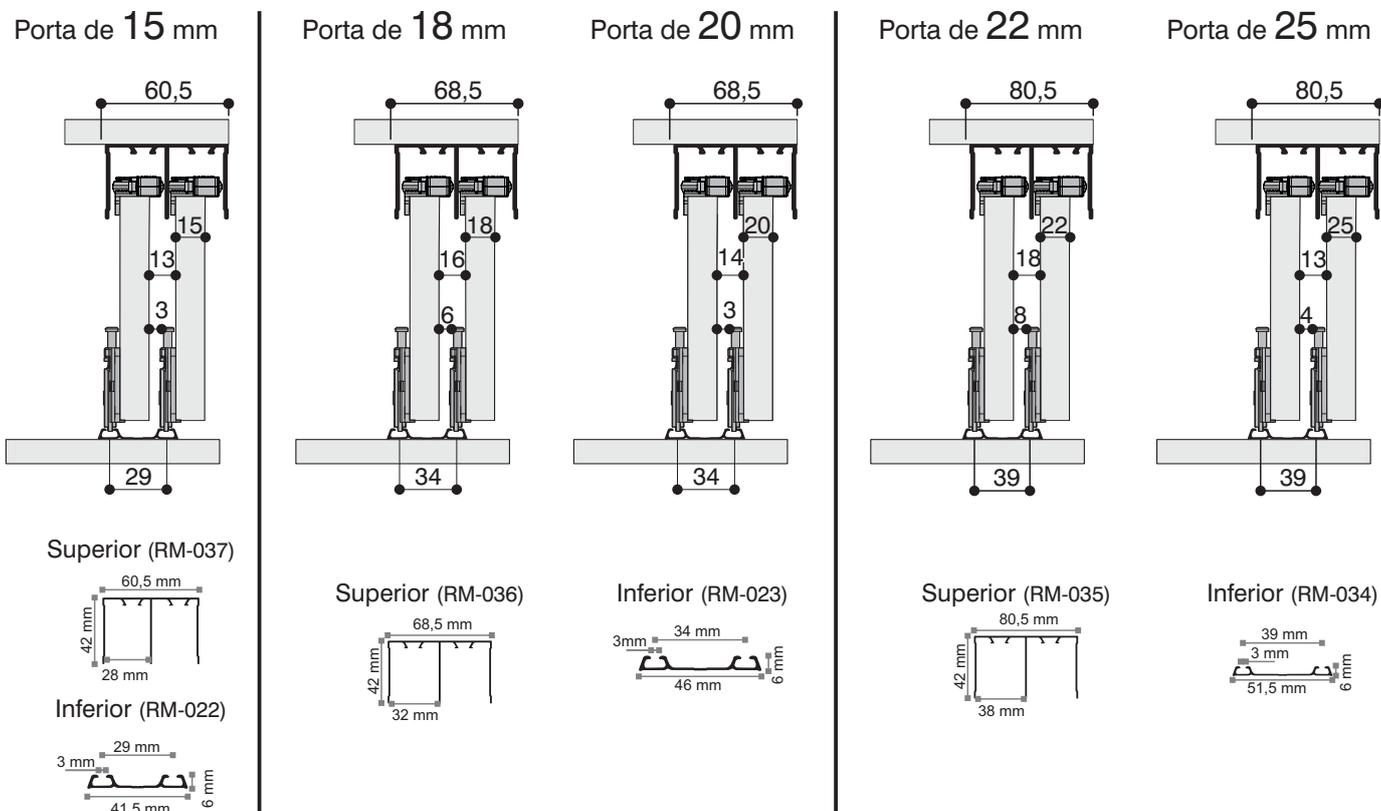

IMPORTANTE: Optando por outras composições do sistema ou espessuras de portas diferentes dos apresentados, entrar em contato com o Comercial Rometal.

Utilização do Sistema RB 68 Sobreposto

