

Principais características do sistema ROS 55



Suspenso



Portas de 50 kg



Sistema com rolamento



Sobreposto




Altura da Porta
Vão interno do móvel - 55mm




Para portas de
Madeira e Alumínio

Espessuras de portas . Guias . Trilhos (mm)

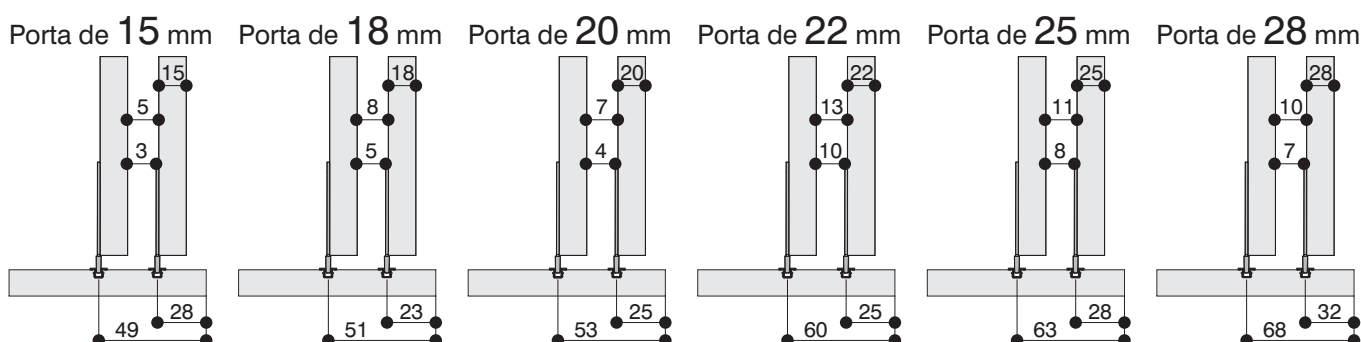


Guia para portas de 15 a 28 mm




Obs.: Opcionais de guias e trilhos nas páginas 58 e 59

Trilho para portas de 15 a 28 mm

Superior
(RM-039)



Inferior (RM-026)




Componentes 02 portas

IMAGEM	CÓDIGO	PEÇAS
	Carro deslizador afastamento 10mm 5501	2
	Carro deslizador afastamento 3mm 5502	2
	Guia chapa reto (3mm de espessura) 2207	4
	Freio direito 5503	2
	Freio esquerdo 5503	2

OBS: A quantidade de deslizadores varia conforme a composição utilizada.

Medidas vista lateral (mm)

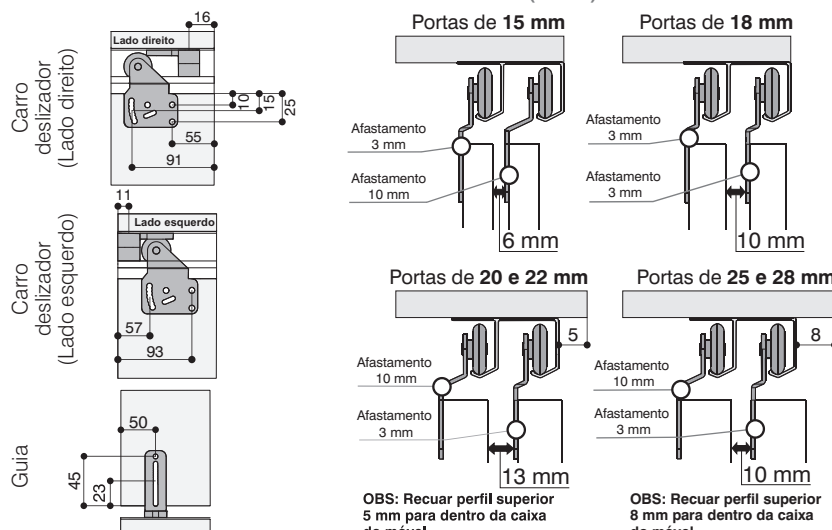

Sistema Deslizante | Ferragens para portas de correr de madeira e alumínio | Revisão 02

Para portas de até 50 KG	Kit para 02 portas	Trilhos Superior Inferior	Espessura da porta Para portas de 15 a 28 mm
--	---------------------------	--	--

COMPONENTES DO KIT PARA 02 PORTAS

04 Carro deslizador variando o afastamento conforme a espessura da porta (ver tabela no fim do manual) - 02 Freio direito - 02 Freio esquerdo - 04 Guia

Parafusos indicados: Parafuso 3,5 X 22 CC - Parafuso 4,0 X 14 CF

Guia Parafuso 4,0 X 14 CF	Freio direito e esquerdo Parafuso 3,5 X 22 CC	Carro deslizador 3mm	Carro deslizador 10mm
---	---	-----------------------------	------------------------------

Precauções antes do início da montagem:

- O cálculo para a altura da porta deve ser feito da seguinte maneira:
Vão do móvel - 55mm = Altura da porta.
- Verificar se o peso da porta não é maior do que 50 Kg.
- O transpasse entre portas deve ser de 20 a 30mm.

Ferramentas Necessárias







Chave phillips	Parafusos	Trena	Furadeira
-----------------------	------------------	--------------	------------------

É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ESTRUTURA DO MÓVEL.

Sobreposto

TABELA DE ESPAÇAMENTOS ENTRE PORTAS

Espessuras
Espaço entre portas
Espaço porta/sistema
Trilho superior
Trilho inferior



1 PASSO

Fazer as furações nos trilhos superior e inferior.

Obs: Fazer o primeiro furo a partir de 15 mm da borda.

Fazer a furação no centro do trilho

Fazer a furação no centro do trilho

Obs: Para evitar o empenamento, fazer as furações a cada 400 mm de distância.

Fazer as furações utilizando furadeira.

2 PASSO

Fazer os rasgos na parte inferior do móvel com fresa para a fixação dos trilhos.

3 PASSO

Fixar os trilhos superior e inferior.

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.


4 PASSO

Após a instalação dos trilhos, fixar o freio junto ao trilho superior.

Obs: Para a fixação do freio **esquerdo** deve ser respeitada a medida de **11mm** da borda do trilho até o furo do freio e no **direito** **16mm**.




Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

**5 PASSO**


Fazer as furações na porta conforme as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm)



Fazer as furações utilizando furadeira.




Fixar o guia, no local onde foram feitas as furações.

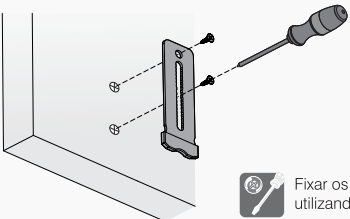

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.


6 PASSO

Fazer as furações na porta, conforme as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm)

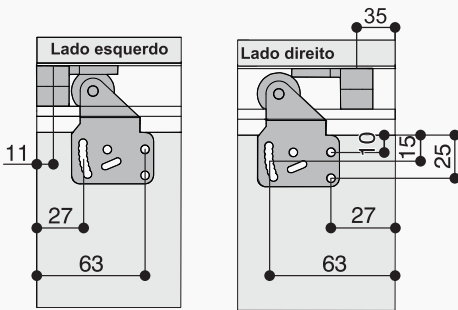

Fazer as furações utilizando furadeira.

Fixar o carro deslizador, no local onde foram feitas as furações.

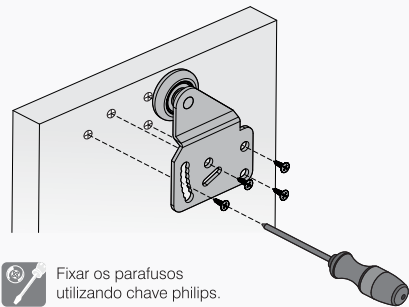

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.


Verifique se a montagem da porta está correta.

MONTAGEM DA PORTA NA CAIXA DO MÓVEL

7 PASSO


Encaixe primeiro a parte superior da porta no trilho, depois alinhe a porta e encaixe o guia no trilho inferior. Verifique se a porta desliza corretamente.

Obs: Encaixar primeiro a porta interna.

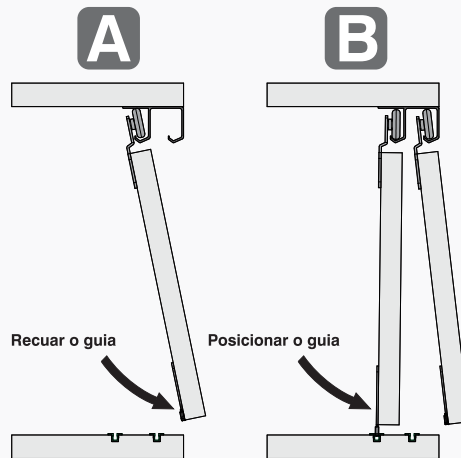


COMBINAÇÕES PARA PORTAS DE 15 A 28 MM


Portas de 15mm




Portas de 18mm



Portas de 20 e 22mm



Portas de 25 e 28mm



OBS: Recuar perfil superior 5 mm para dentro da caixa do móvel

OBS: Recuar perfil superior 8 mm para dentro da caixa do móvel



Em caso de dúvidas com o produto entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente: (54) 3441 3100



Rometal Componentes para Móveis Ltda.
Rodovia RSC 470 | Km 176,100 | Nº 2650
Bairro Centro | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil | Fone (54) 3441 3100
rometal@rometalcomponentes.com.br

www.rometalcomponentes.com.br

